IT

igea

professional people

Il pulito professionale si fa compatto ed entra nella vita di tutti i giorni

Igea è stata progettata per sostituire sistemi manuali come il mop
nella pulizia di spazi piccoli o molto ingombrati, offrendo tutti i vantaggi della pulizia meccanizzata:
Prestazioni costanti e nessuna fatica, niente più mal di schiena;
Igiene senza confronti, lavi solo con acqua pulita;
Risparmi tempo, non dovrai più aspettare per avere il pavimento asciutto;
Batterie al litio, è sempre pronta ogni volta che ne hai bisogno;
Igienizza in completa libertà, lava e asciuga in tutte le direzioni

Design ergonomico comoda da usare

Leggera
Facile da trasportare

Pulisce in tutte le direzioni
- per lavare e asciugare in tutte le direzioni
- asciugatura perfetta:
  evita il rischio di scivolamento

Efficiente
Lascia le superfici completamente igienizzate

Design compatto
Pulisce sotto i tavoli

- Sempre pronta all'uso
- Ricarica veloce
- Massima potenza
- Bassi costi di esercizio e di manutenzione
- Pratico caricabatterie

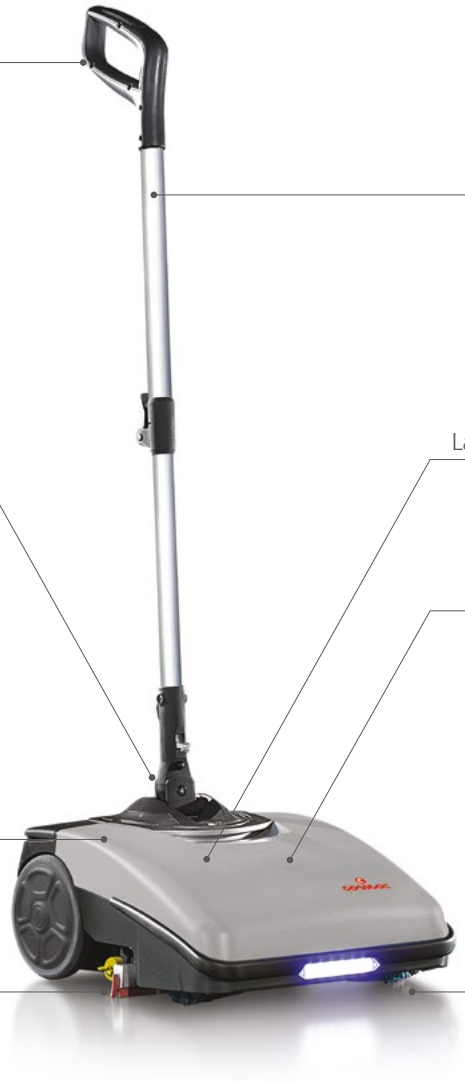

Versatile
Per lavare ed asciugare
tutti i tipi di pavimenti duri

Pulisce a filo muro

DESCRIZIONE TECNICA		Igea
Batteria	V/Ah	25,6/5,7
Livello acustico	dB (A)	<70
Motore spazzola	V/W	24/50
Motore aspirazione	V/W	24/100
Peso macchina (con batteria)	Kg	10
Capacità lavoro	m^2/h	300
Dimensioni macchina (Lxhxl)	mm	395x1295x445

DESCRIZIONE TECNICA		Igea
Larghezza lavoro	mm	340
Larghezza tergipavimento	mm	395
Serbatoio soluzione	l	1,2
Serbatoio di recupero	l	1
Spazzola cilindrica Ø	(n.) mm	(1) 110
Tipo batteria		Li-ion

COMAC spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico, di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione. - COD. 302490 - AA - 03/19 - Copyright © COMAC 2019

professional people

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it
Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007